


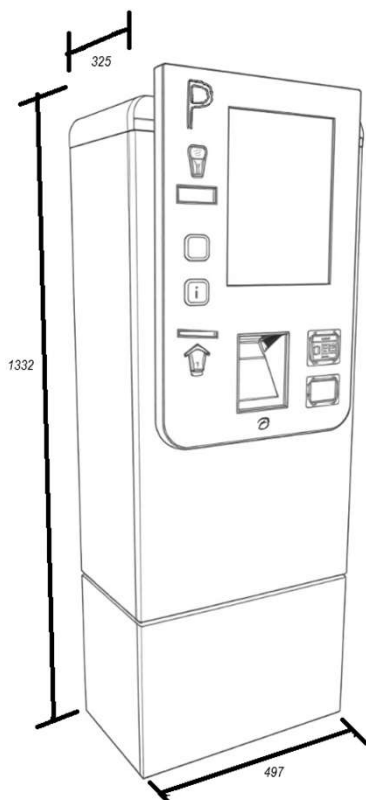

comercial@horus.es

+34 917 103 256

c/Berna, 4, 28232, las rozas de Madrid, España

NOTA: Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. El texto y las ilustraciones no son vinculantes.

Características

- Armario de chapa de acero al carbono de 3 mm. La puerta y la peana están hechas en acero inoxidable 304, la pintura polvo electrostática con tratamiento a horno.
- Color estándar RAL 2000
- Frontal de cristal templado anti-vandálico IK10 de 5mm de espesor, enmarcado en acero inoxidable AISI 316.
- Pantalla TFT en color de 10" de elevado contraste, con superficie antirreflejante, temperatura de operación -30 ~ 80 °C.
- Lectura de tarjetas sin contacto MIFARE® estándar ISO/IEC 14443 A/B + ISO 15693, ISO/IEC 7816-4, lectura y escritura.
- Comunicación con PC mediante red Ethernet y protocolo TCP/IP.
- Sistema Operativo Android
- Telefonía IP, protocolo SIP.
- Protección IP-44
- Rango de consumo: 120W-360W con calefactor.
- Validador de tickets con tecnología de código de barras mediante lector infrarrojo, tickets de papel térmico formato ISO, barras y QR (2D, PDF417, etc.).
- Pulsadores táctiles capacitivos retro-iluminados sin elementos mecánicos.
- Sistema de ayuda y guiado por voz.
- Tiempo de lectura de tickets de 1 segundo.
- Funcionamiento en exterior e interior.

Opciones

- Cobro con tarjeta de crédito por sistema con homologación EMV, lector de contacto chip card y contactless (teclado, lector de tarjetas y contactless)
- Adaptación de lectura de tarjetas sin contacto a otras tecnologías (125kHz, HID, DESFire®, etc.
- Adaptación a otros medios y protocolos de comunicación.

Dimensiones

- Altura: 1332 mm.
- Ancho: 497 mm.
- Fondo: 325 mm.
- Peso: 35 Kg

